



NEPT-UNE

Marine & Leisure special battery



FIAMM



NEPT-UNE



ENERGIA CON LA MASSIMA LIBERTÀ

Le batterie FIAMM Neptune sono state sviluppate per fornire energia alle imbarcazioni oltre a tutti i tipi di caravan e camper.

Grazie all'energia FIAMM potrai alimentare in modo affidabile i componenti elettrici essenziali quali l'illuminazione interna ed il frigorifero, ma anche quelli accessori come ad esempio la televisione, il computer o il microonde.

SETTORI DI UTILIZZO

Nautica

Dalla piccola imbarcazione allo yacht di grandi dimensioni.

Caravan/Camper

Dal caravan per le vacanze ai camper per i viaggi più avventurosi.

Tempo Libero

Per il giardinaggio e coltivazioni hobbystiche.

APPLICAZIONI

Avviamento

Partenze sicure in ogni situazione anche le più critiche.
Solo accensione motore.

Avviamento/Servizi

Partenze affidabili e continuità di fornitura elettrica.
Accensione motore ed alimentazione.

Servizi

Per l'alimentazione in continuo dei servizi di bordo.
Solo alimentazione senza avviamento.



TECNOLOGIE

Costantemente impegnata nella ricerca di nuove soluzioni per l'accumulo di energia, FIAMM ha rafforzato il proprio impegno sul fronte dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi potendo oggi contare su differenti soluzioni innovative per la mobilità, dalle batterie con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) a quelle con tecnologia SLI/FB (Acido Libero).


ACIDO LIBERO SLI/FB

La tecnologia al Piombo di tipo tradizionale (acido libero) è l'ideale per tutte quelle applicazioni di avviamento di motori termici dove sia richiesta un'elevata potenza di spunto in particolare alle basse temperature.


AGM VRLA

La principale caratteristica che distingue una batteria AGM VRLA da una tradizionale è la tecnologia della ricombinazione dei gas. La tecnologia AGM VRLA è ideale per quelle applicazioni che richiedono massima corrente di spunto, estrema resistenza ai cicli di carica e scarica, nessuna manutenzione e nessuna fuoriuscita di liquido e gas.


FUNZIONAMENTO BATTERIA FLOODED HEAVY DUTY DURANTE LA RICARICA

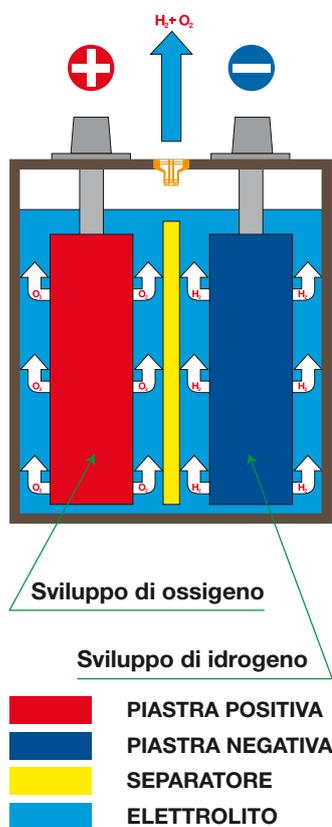



FUNZIONAMENTO BATTERIA ERMETICA A RICOMBINAZIONE DI GAS

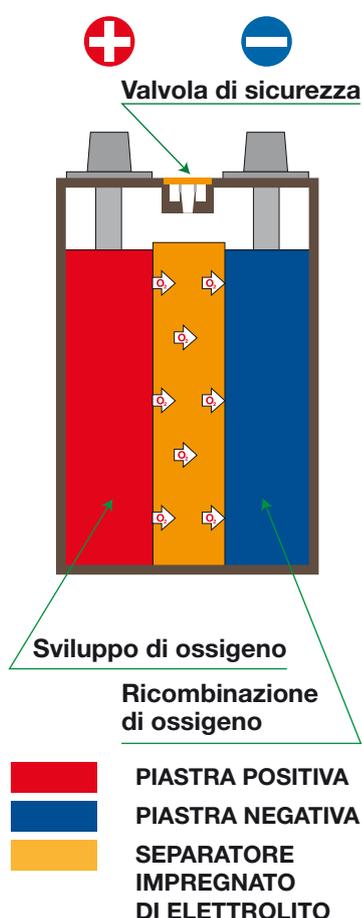


Dalla combinazione tra tecnologia ed esigenze applicative nasce la nuova gamma Neptune con l'obiettivo di fornire sempre la migliore risposta alle diverse necessità energetiche.


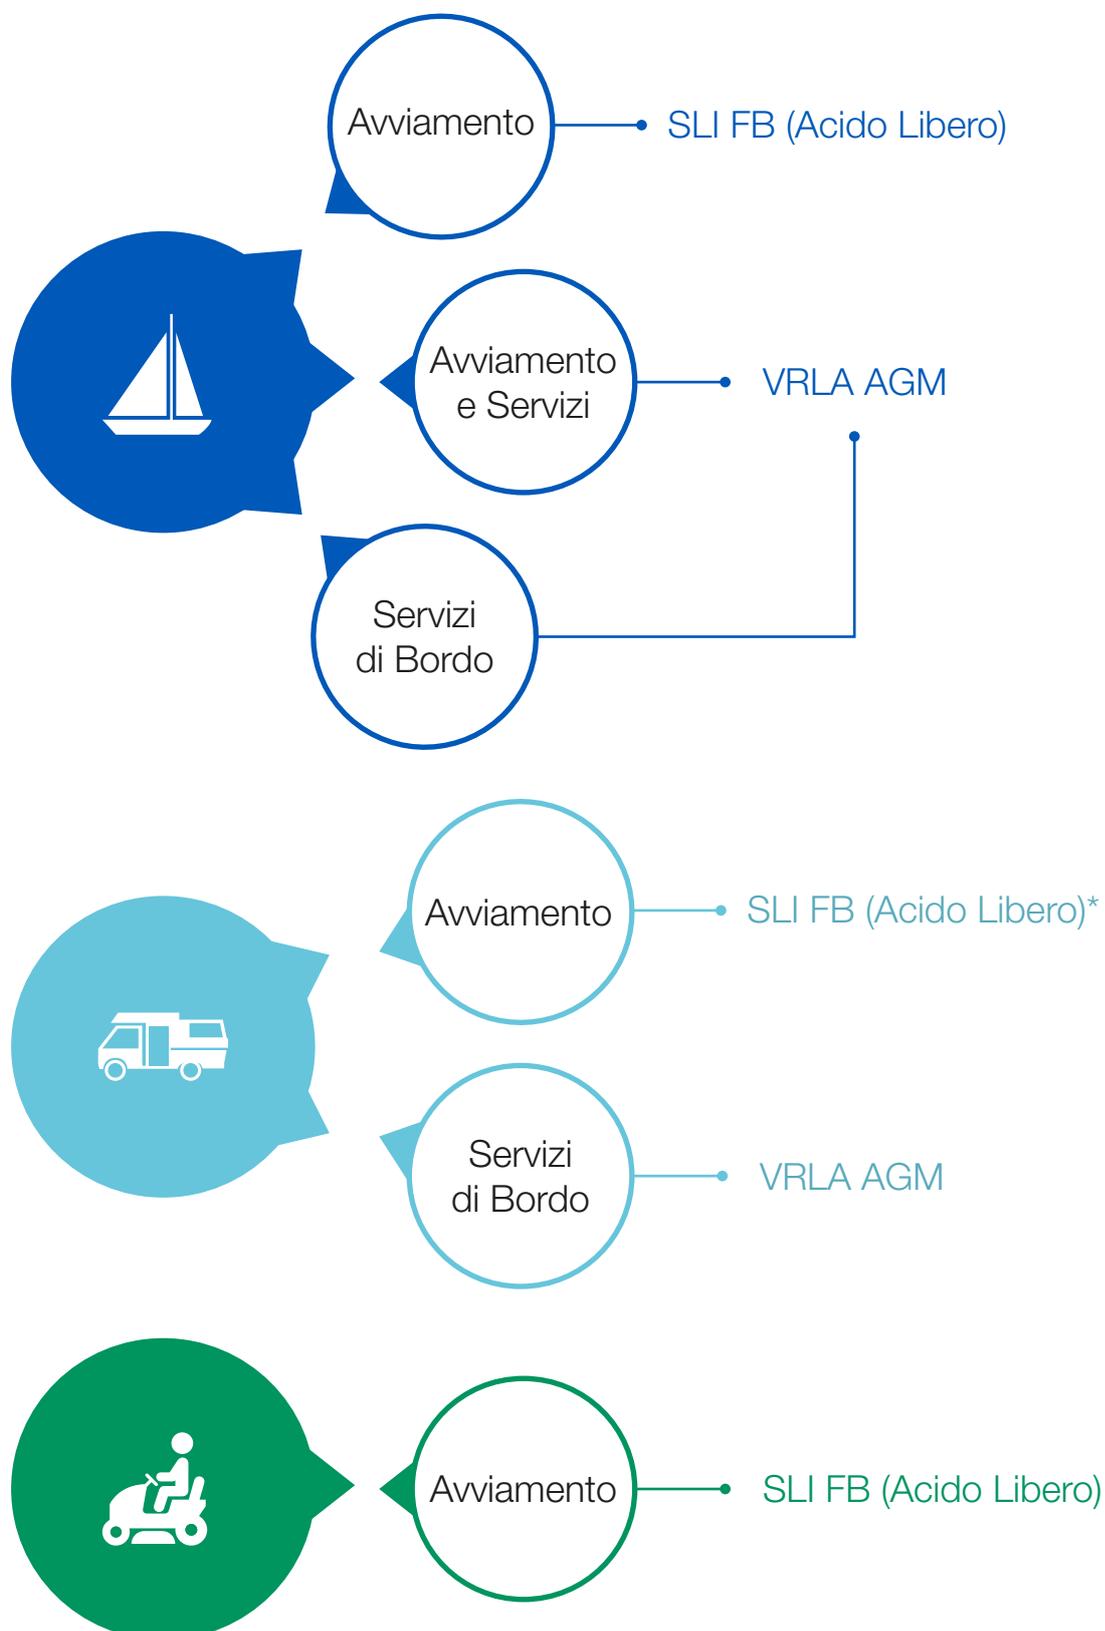


AVVIAMENTO - SLI FB (ACIDO LIBERO)


| Sigla identificativa | Volt | Capacità Ah C20 | CCA A EN | Polarità | Tipo di terminale | Peso Kg. (+/- 3%) | Schema |
|----------------------|------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|--|
| U1R 240 | 12 | 26 | 240 | 0 | U1 LUG | 7,4 |  205x132x186 |
| U1 240 | 12 | 26 | 240 | 1 | U1 LUG | 7,4 |  205x132x186 |
| MAR 380 | 12 | 75 | 640 | 1 | 1 | 17,8 |  259x178x221 |
| MAR 460 | 12 | 95 | 760 | 0 | 1 | 21,8 |  305x178x221 |
| MAR 480 | 12 | 110 | 800 | 0 | 1 | 28,2 |  349x175x239 |
| MAR 500 | 12 | 135 | 850 | 3 | 1 | 37,7 |  513x189x223 |
| MAR 650 | 12 | 180 | 1000 | 3 | 1 | 46,1 |  513x223x223 |
| MAR 750 | 12 | 225 | 1150 | 3 | 1 | 60,2 |  518x273x242 |

AVVIAMENTO E SERVIZI DI BORDO ermetiche AGM VRLA

| Sigla identificativa | Volt | Capacità Ah C20 | CCA A EN | Polarità | Tipo di terminale | Peso Kg. (+/- 3%) | Schema |
|----------------------|------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|--|
| ASB 60 | 12 | 60 | 680 | 0 | 1 | 17,8 |  242x175x190 |
| ASB 70 | 12 | 70 | 760 | 0 | 1 | 20,3 |  278x175x190 |


| Sigla identificativa | Volt | Capacità Ah C20 | CCA A EN | Polarità | Tipo di terminale | Peso Kg. (+/- 3%) | Schema |
|----------------------|------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---|
| ASB 80 | 12 | 80 | 800 | 0 | 1 | 22,9 |  315x175x190 |
| ASB 95 | 12 | 95 | 850 | 0 | 1 | 25,7 |  353x175x190 |
| ASB 105 | 12 | 105 | 950 | 0 | 1 | 29,0 |  394x175x190 |
| ASB 180 | 12 | 180 | 1100 | 3 | 1 | 50,2 |  513x223x223 |
| ASB 230 | 12 | 230 | 1200 | 3 | 1 | 63,8 |  518x273x242 |

SERVIZI DI BORDO & TEMPO LIBERO ermetiche AGM VRLA


| Sigla identificativa | Volt | Capacità Ah C20 | Capacità Ah C5 | Polarità | Tipo di terminale | Peso Kg. (+/- 3%) | Schema |
|----------------------|------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| LSB 80 | 12 | 80 | 67 | 1 | M6 | 23,5 |  258x166x215 |
| LSB 105 | 12 | 105 | 87 | 1 | M6 | 32,0 |  330x171x222 |
| LSB 125 | 12 | 125 | 99 | 1 | M8 | 38,0 |  410x176x227 |
| LSB 160 | 12 | 160 | 134 | 1 | M8 | 44,5 |  485x172x240 |
| LSB 210 | 12 | 210 | 179 | 4 | M8 | 62,5 |  522x238x223 |

TIPO DI TERMINALE

TERMINAL 1

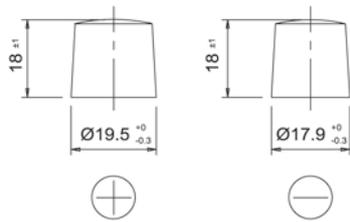


TERMINAL U1 LUG

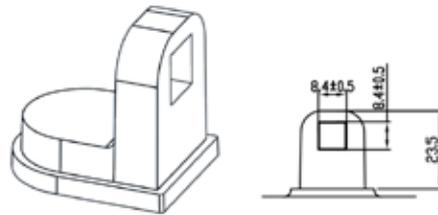


TERMINAL M8

Threaded inserted M8







TERMINAL M6

Threaded inserted M6



POLARITÀ

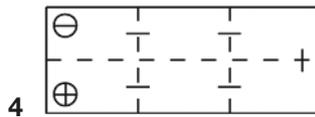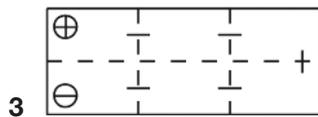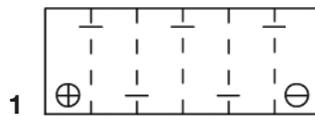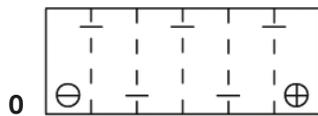

FIAMM

Headquarters
FIAMM Energy Technology S.p.A.
 Viale Europa, 75
 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
 Tel. +39 0444 709311
 Fax +39 0444 709878

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Resonac Corporation

info.starter@fiamm.com
 www.fiamm.com
 www.fiammnetwork.com

fiamm.batteries
 fiammbatteries
 youtube.com/user/FIAMMvideo